



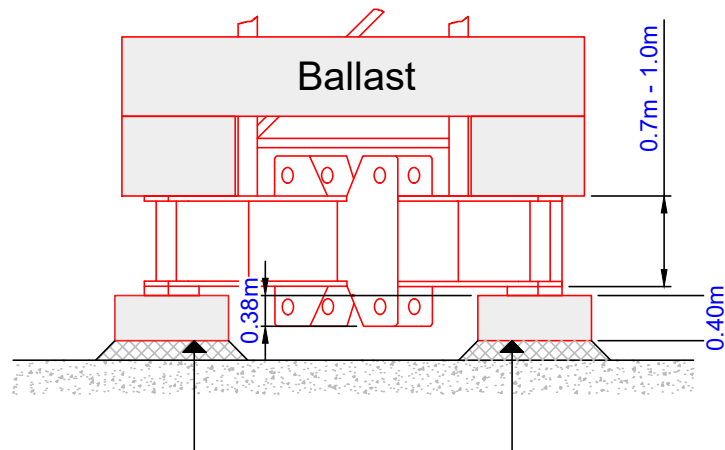

Bauseitige Sauberkeitsschicht (Magerbeton abgezogen) Toleranz: Höhe +/- 5 mm
Couche de protection (Béton maigre tiré à la règle) Tolérance: Hauteur +/- 5 mm

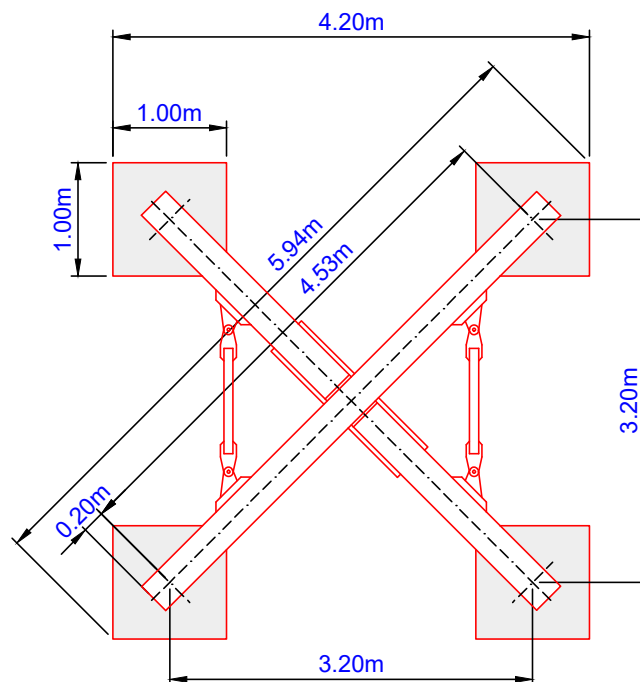

Die Kranfundation ist so zu gestalten, dass sie den auftretenden Belastungen (Eckdrücke, Schubkräfte) standhält.
Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist dabei zu berücksichtigen. Die Beurteilung ist grundsätzlich Aufgabe des zuständigen Bauingenieurs.
La fondation doit être exécutée de sorte qu'elle résiste aux contraintes mécaniques (charge de coin, forces de traction et de poussée).
La capacité de charge du sol doit être considérée. Le jugement est fondamentalement le devoir de l'ingénieur civil.

Änd.	Beschreibung	Datum	Vis	Gez.	Datum	Name	Kreuzrahmen: Châssis en croix:	3.20m x 3.20m
					20.12.2016	R.Erne	Fundamentplatten: Plaques de fondation:	1.00m x 1.00m x 0.40m
							Zusatzmaterial: Matériel supplémentaire:	
							Fundamentplan / Plan de fondation	
							Plannummer: Numéro de dessin:	FP-3232-1010



Kaufmann Turmkrane AG

info@krankaufmann.ch

Rütisbergstr. 8
CH - 8156 Oberhasli / ZH
Tel.: +41 (0) 43 411 08 30
turmkrane.ch

Rue de Long Vernex 1
CH - 1545 Chevroux / VD
Tel.: +41 (0) 26 667 00 28
gruekaufmann.ch