



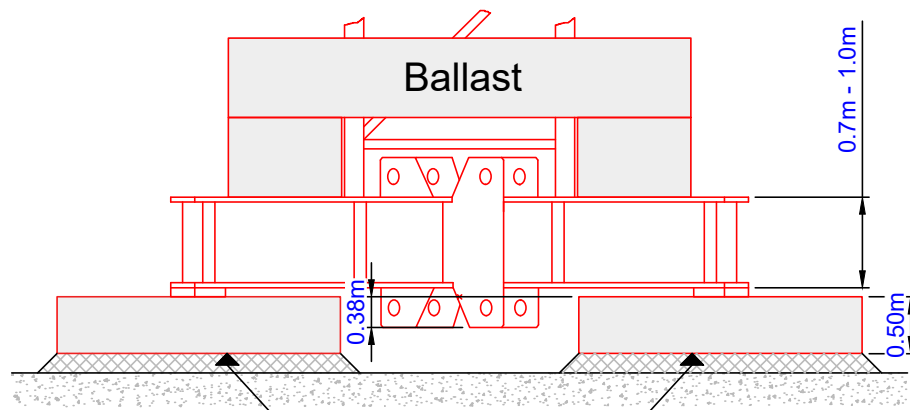

Bauseitige Sauberkeitsschicht (Magerbeton abgezogen) Toleranz: Höhe +/- 5 mm
Couche de protection (Béton maigre tiré à la règle) Tolérance: Hauteur +/- 5 mm

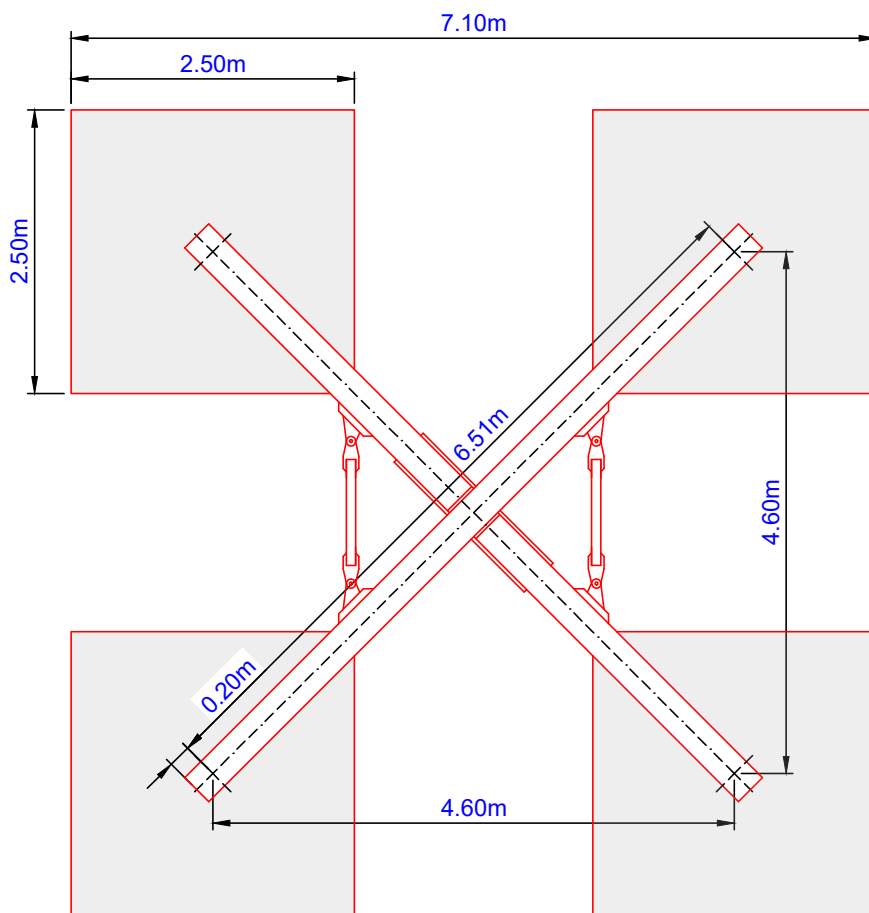

Die Kranfundation ist so zu gestalten, dass sie den auftretenden Belastungen (Eckdrücke, Schubkräfte) standhält. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist dabei zu berücksichtigen. Die Beurteilung ist grundsätzlich Aufgabe des zuständigen Bauingenieurs.
La fondation doit être exécutée de sorte qu'elle résiste aux contraintes mécaniques (charge de coin, forces de traction et de poussée). La capacité de charge du sol doit être considérée. Le jugement est fondamentalement le devoir de l'ingénieur civil.

					Datum	Name	Kreuzrahmen: Châssis en croix:	4.60m x 4.60m
Änd.	Beschreibung	Datum	Vis	Gez:	10.01.2017	R.Erne	Fundamentplatten: Plaques de fondation:	2.50m x 2.50m x 0.50m
 Kaufmann Turmkrane AG info@krankaufmann.ch Rütisbergstr. 8 CH - 8156 Oberhasli / ZH Tel.: +41 (0) 43 411 08 30 turmkrane.ch Rue de Long Vernex 1 CH - 1545 Chevroux / VD Tel.: +41 (0) 26 667 00 28 gruekaufmann.ch							Zusatzmaterial: Matériel supplémentaire:	
							Fundamentplan / Plan de fondation	
E:\CAD-Dateien\CAD\CAD\Kreuzrahmen\KR-Fundament\KR-Fundamentlne\Kreuzrahmen-Fundamentplatten\4646\FP-4646-2525.dwg								